


RCCN 日成 BT 型 PC 板尼龙轨道 Circuit Board Track

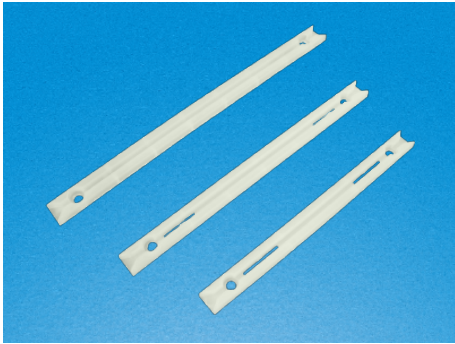


材质：UL合格之NYLON66(本色).
 防火等级：94V-2,不易老化,绝缘度高。
 用法：以3mmX6mm平底螺丝及螺帽 2 组,将轨道固定。再将PC板嵌入即可。
 轨道中增有 2 个防震片可保护PC板防止震动。
 BT-90A,155A,160A设有2片插鞘可免用螺丝固定、直接插入即可,开孔3mm。


Material : UL approved NYLON66(natural).
 Fireproof: 94V-2 , good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm


| 型号 Item No. | A | B | C | D | E | F | G | 包装 Packing |
|----------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| BT-90A | 89 | 77 | 1.9 | 4.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | 100pcs |
| BT-90 | 89 | 64.5 | 1.9 | 4.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | |
| BT-120 | 119 | 94.5 | 1.9 | 4.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | |
| BT-140 | 140 | 115.0 | 1.9 | 4.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | |
| BT-155A | 154 | 140 | 1.9 | 4.6 | 6.5 | 1.3 | 3.3 | |
| BT-160 | 160 | 134.5 | 1.9 | 4.5 | 9.5 | 1.5 | 3 | |
| BT-160A | 163 | 149.5 | 1.9 | 6.5 | 9.5 | 2.2 | 2.3 | |

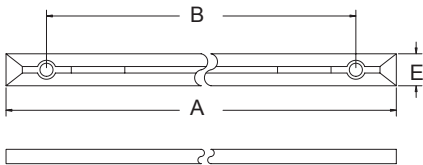




BT-90,120,140,160



BT-90A,155A

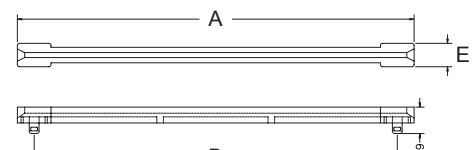

BT-160A



RCCN 日成 RCG 型 PC 板尼龙轨道 Rack Card Guide



材质：UL合格之NYLON66(本色).
 防火等级：94V-2,不易老化,绝缘度高。
 用法：板开孔3.2,适用板厚1.6,将轨道固定。再将PC板嵌入即可。
 轨道中增有 2 个防震片可保护PC板防止震动。

Material : UL approved NYLON66(natural).
 Fireproof: 94V-2 , good insulation, good aging resistant

单位/Unit:mm

| 型号 Item No. | A | B | 包装 Packing |
|----------------|-------|-------|---------------|
| RCG-64A | 63.5 | 50.8 | 500pcs |
| RCG-76A | 76 | 63.5 | |
| RCG-89A | 89 | 77 | |
| RCG-101A | 101.6 | 88.9 | 250pcs |
| RCG-114A | 114.3 | 101.6 | |
| RCG-127A | 127.0 | 114.3 | |
| RCG-140A | 139.7 | 127 | |
| RCG-152A | 152.4 | 139.7 | |

