



RCCN 日成A-LED隔离柱 Led Spacer Support

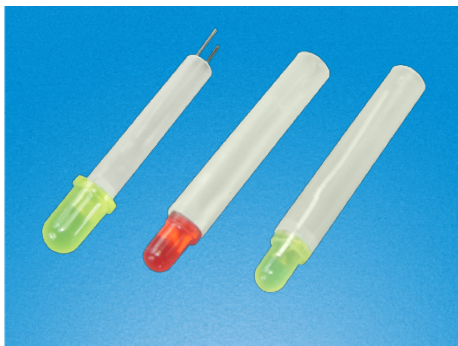


材 质:UL合格之NYLON66 (本色)。
 功 能:用于保护LED立于PC板,使灯高度一致,
 中间隔板设计,接脚不会弯曲,折断,短路。
 防火等级:UL94-V2。
 工作温度:-40 ~120 。
 标准包装:最小起订量5000pcs/包
 Material:UL approved NYLON66 (natural)
 Functions:keep LED to hold PC board,
 Fireproof:UL94-V2
 Operate temperature:-40 ~120
 Standard packing:mini.5000pcs/bag

单位/Unit:mm


A-LED2.9/4.0

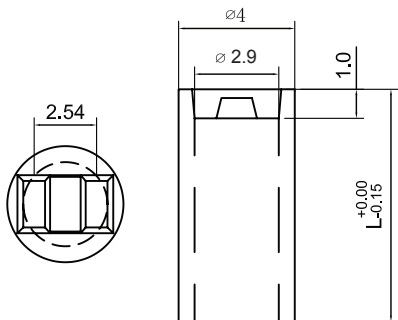

A-LED3.3/4.5

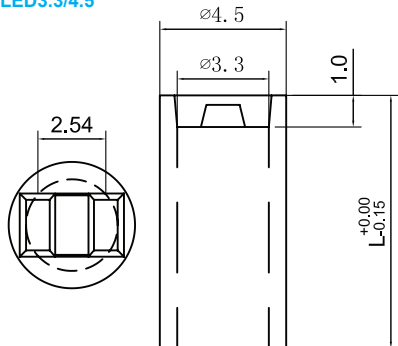

A-LED3.8/5.0

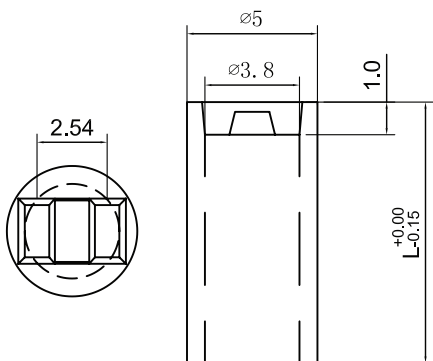

型号/Item No. 内径/外径/高度 Inner dia./Outer dia./Height	型号/Item No. 内径/外径/高度 Inner dia./Outer dia./Height	型号/Item No. 内径/外径/高度 Inner dia./Outer dia./Height
A-LED2.9/4.0-1.5	A-LED3.3/4.5-2.0	A-LED3.8/5.0-1.5
A-LED2.9/4.0-2.0	A-LED3.3/4.5-2.5	A-LED3.8/5.0-2.0
A-LED2.9/4.0-2.5	A-LED3.3/4.5-3.0	A-LED3.8/5.0-2.5
A-LED2.9/4.0-3.0	A-LED3.3/4.5-3.5	A-LED3.8/5.0-3.0
A-LED2.9/4.0-3.5	A-LED3.3/4.5-4.0	A-LED3.8/5.0-3.5
A-LED2.9/4.0-4.0	A-LED3.3/4.5-4.5	A-LED3.8/5.0-4.0
A-LED2.9/4.0-4.5	A-LED3.3/4.5-5.0	A-LED3.8/5.0-4.5
A-LED2.9/4.0-5.0	A-LED3.3/4.5-5.5	A-LED3.8/5.0-5.0
A-LED2.9/4.0-5.5	A-LED3.3/4.5-6.0	A-LED3.8/5.0-5.5
A-LED2.9/4.0-6.0	A-LED3.3/4.5-6.5	A-LED3.8/5.0-6.0
A-LED2.9/4.0-6.5	A-LED3.3/4.5-7.0	A-LED3.8/5.0-6.5
A-LED2.9/4.0-7.0	A-LED3.3/4.5-7.5	A-LED3.8/5.0-7.0
A-LED2.9/4.0-7.5	A-LED3.3/4.5-8.0	A-LED3.8/5.0-7.5
A-LED2.9/4.0-8.0	A-LED3.3/4.5-8.5	A-LED3.8/5.0-8.0
A-LED2.9/4.0-8.5	A-LED3.3/4.5-9.0	A-LED3.8/5.0-8.5
A-LED2.9/4.0-9.0	A-LED3.3/4.5-9.5	A-LED3.8/5.0-9.0
A-LED2.9/4.0-9.5	A-LED3.3/4.5-10.0	A-LED3.8/5.0-9.5
A-LED2.9/4.0-10.0	A-LED3.3/4.5-10.5	A-LED3.8/5.0-10.0
A-LED2.9/4.0-10.5	A-LED3.3/4.5-11.0	A-LED3.8/5.0-10.5
A-LED2.9/4.0-11.0	A-LED3.3/4.5-11.5	A-LED3.8/5.0-11.0
A-LED2.9/4.0-11.5	A-LED3.3/4.5-12.0	A-LED3.8/5.0-11.5
A-LED2.9/4.0-12.0	A-LED3.3/4.5-12.5	A-LED3.8/5.0-12.0
A-LED2.9/4.0-12.5	A-LED3.3/4.5-13.0	A-LED3.8/5.0-12.5
A-LED2.9/4.0-13.0	A-LED3.3/4.5-13.5	A-LED3.8/5.0-13.0
A-LED2.9/4.0-13.5	A-LED3.3/4.5-14.0	A-LED3.8/5.0-13.5
A-LED2.9/4.0-14.0	A-LED3.3/4.5-14.5	A-LED3.8/5.0-14.0
A-LED2.9/4.0-14.5	A-LED3.3/4.5-15.0	A-LED3.8/5.0-14.5
A-LED2.9/4.0-15.0	A-LED3.3/4.5-15.5	A-LED3.8/5.0-15.0
A-LED2.9/4.0-15.5	A-LED3.3/4.5-16.0	A-LED3.8/5.0-15.5
A-LED2.9/4.0-16.0	A-LED3.3/4.5-16.5	A-LED3.8/5.0-16.0
A-LED2.9/4.0-16.5	A-LED3.3/4.5-17.0	A-LED3.8/5.0-16.5
A-LED2.9/4.0-17.0	A-LED3.3/4.5-17.5	A-LED3.8/5.0-17.0
A-LED2.9/4.0-17.5	A-LED3.3/4.5-18.0	A-LED3.8/5.0-17.5
A-LED2.9/4.0-18.0	A-LED3.3/4.5-18.5	A-LED3.8/5.0-18.0
A-LED2.9/4.0-18.5	A-LED3.3/4.5-19.0	A-LED3.8/5.0-18.5
A-LED2.9/4.0-19.0	A-LED3.3/4.5-19.5	A-LED3.8/5.0-19.0
A-LED2.9/4.0-19.5	A-LED3.3/4.5-20.0	A-LED3.8/5.0-19.5
A-LED2.9/4.0-20.0	A-LED3.3/4.5-20.5	A-LED3.8/5.0-20.0
A-LED2.9/4.0-20.5	A-LED3.3/4.5-21.0	A-LED3.8/5.0-20.5
A-LED2.9/4.0-21.0	A-LED3.3/4.5-21.5	A-LED3.8/5.0-21.0
A-LED2.9/4.0-21.5	A-LED3.3/4.5-22.0	A-LED3.8/5.0-21.5
A-LED2.9/4.0-22.0		A-LED3.8/5.0-22.0
A-LED2.9/4.0-22.5		A-LED3.8/5.0-22.5
A-LED2.9/4.0-23.0		A-LED3.8/5.0-23.0
A-LED2.9/4.0-23.5		A-LED3.8/5.0-23.5
A-LED2.9/4.0-24.0		A-LED3.8/5.0-24.0
A-LED2.9/4.0-24.5		A-LED3.8/5.0-24.5
A-LED2.9/4.0-25.0		A-LED3.8/5.0-25.0
A-LED2.9/4.0-25.5		A-LED3.8/5.0-25.5
A-LED2.9/4.0-26.0		A-LED3.8/5.0-26.0